


## 3002006EX (2进2出, 带加长轴, 气管6~8mm)

2进2出气, 可定制气+电组合, G1/8"接头, 6~8mm大小管径



- 可以定制混合功率动力线、信号线、控制线、感应线等；
- 可用于连接卡盘、吸盘等气缸；
- 能通过的介质有:压缩空气、真空等；

3002006EX (2进2出, 6~8mm气管, 气动旋转接头) 尺寸图

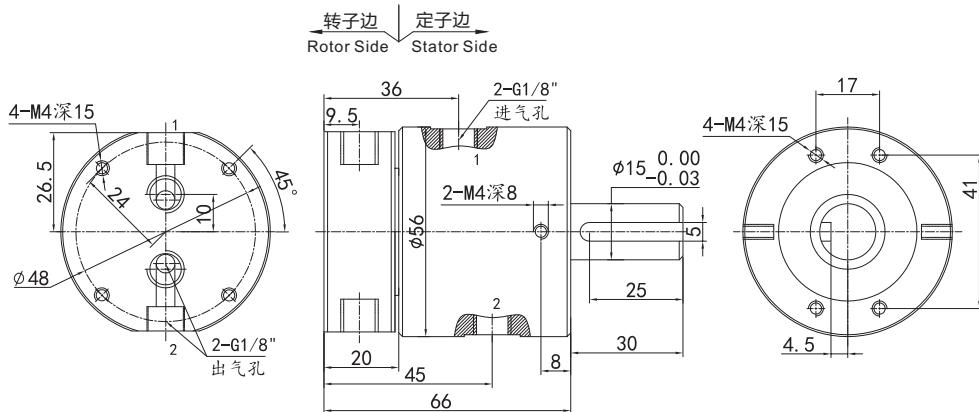

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3002006EX	2进2出	G1/8"	6~8mm

技术规格参数

参数	数 值
气管数量	2进2出
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙
最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
扭矩	> 0.17N.m (参考值, 不同转速环境, 会有变化)
工作寿命	2000万转 (参考值, 视工作环境而定)
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
主要材质	铝合金
防护等级	IP51