



3004006EX (4进4出, 带加长轴, 气管6~8mm)

4进4出气, 可定制气+电组合, G1/8"接头, 6~8mm大小管径

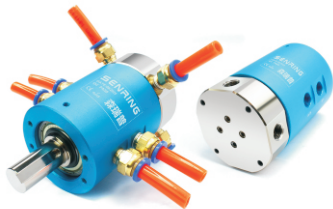

- 可以定制混合功率动力线、信号线、控制线、感应线等;
- 可用于连接卡盘、吸盘等气缸;
- 能通过的介质有: 压缩空气、真空等;

3004006EX (4进4出, 6~8mm气管, 气动旋转接头) 尺寸图

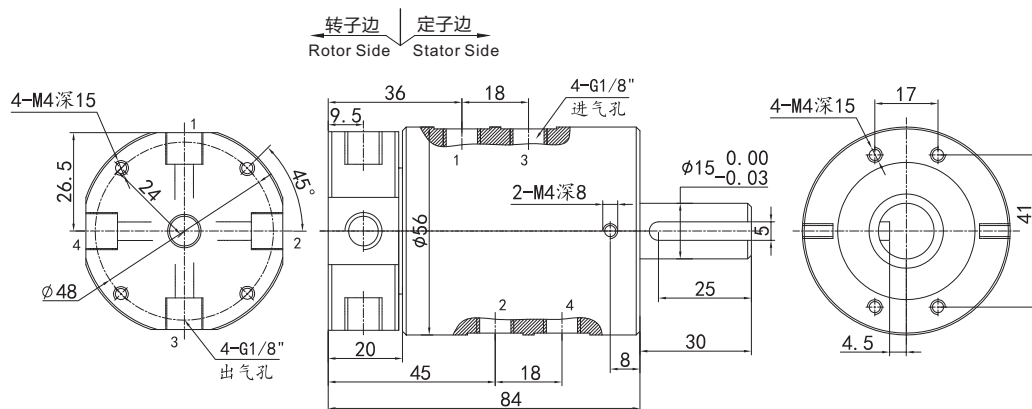

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3004006EX	4进4出	G1/8"	6~8mm

技术规格参数

参 数	数 值
气管数量	4进4出
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙
最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
扭矩	>0.2N.m (参考值, 不同转速环境, 会有变化)
工作寿命	2000万转 (参考值, 视工作环境而定)
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟
工作温度	-30℃~80℃
工作湿度	0~85% RH
主要材质	铝合金
防护等级	IP51