


3254006 (孔径25mm, 4路气, 气管6~8mm)

4进4出气通路, 可定制气+电组合, G1/8"牙, 支持6~8mm管



- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等；
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装；
- 能通过的介质有: 压缩空气、氩气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、饮料等。

3254006 (4进4出, 6~8mm气管, 孔径25mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

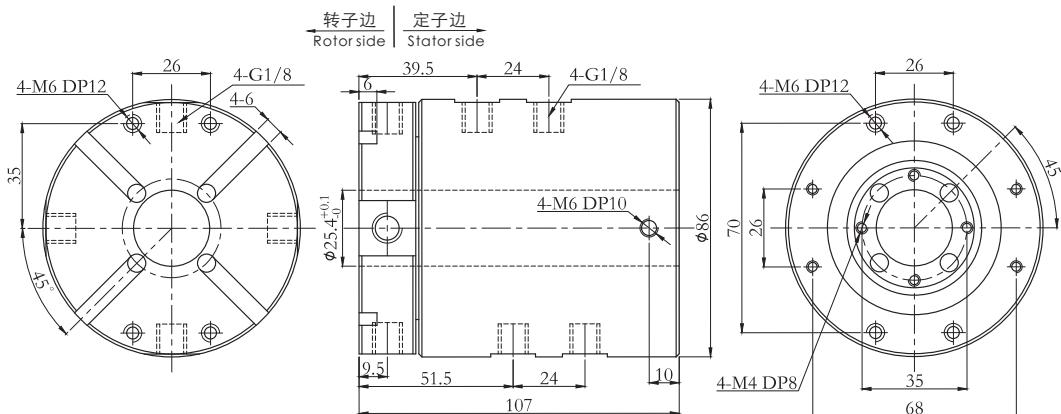

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3254006	4进4出	G1/8"	6~8mm

技术规格参数

参 数	数 值
气管数量	4进4出
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙
最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
扭矩	<0.2N.m
工作寿命	2000万转 (参考值, 视工作环境而定)
最高转速	连续旋转250转/分钟, 间歇旋转1000转/分钟
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
主要材质	铝合金
防护等级	IP51