

3304006 (孔径30mm, 4路气+电, 气管6~8mm)

4进4出气通路, 可选6~24路电, G1/8"牙, 支持6~8mm管



- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氩气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、饮料等。

订购型号说明

33 04 006 - 电流路数 - 电流大小 - 信号路数


3304006: 4进4出空心气电旋转接头
中心孔径30mm
进气管和出气管均为6mm,
接口螺纹为G1/8"接头

举例说明:
06代表6根线 12代表12根线
24代表24根线 36代表36根线

举例说明:
06S: 表示6根普通信号线
(可选2A或5A)
02E: 代表两组千兆网线
(总路数18路)
03U: 代表三组USB2.0线
(总路数15路)

举例说明:
05代表05A 10代表10A


3304006 (4进4出, 6~8mm气管, 孔径30mm, 纯气动旋转接头) 尺寸图

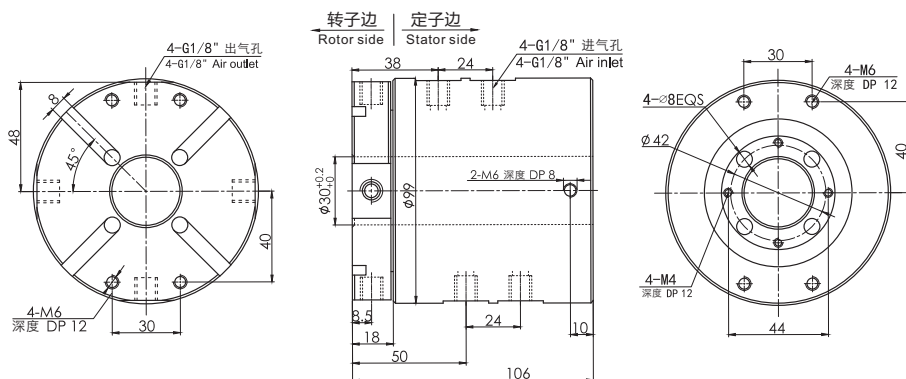

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3304006	4进4出	G1/8"	6~8mm

3304006 (4进4出, 6~8mm气管, 孔径30mm) +信号 (5A) /10A

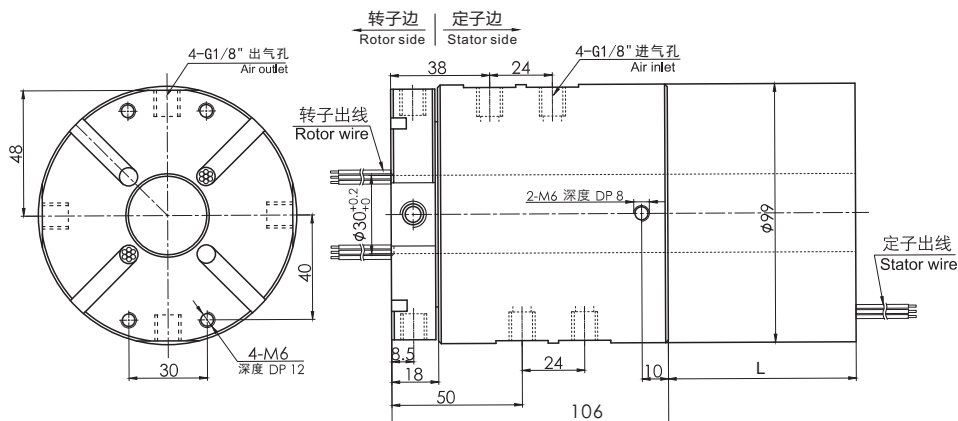

标准型号选型表

型 号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	电流(10A)路数	信号(5A)路数	L长度(mm)
3304006-0605	4进4出	G1/8"	6~8mm	0	6	48
3304006-0610				6	0	48
3304006-1205				0	12	72
3304006-1210				12	0	72
3304006-1805				0	18	96
3304006-1810				18	0	96
3304006-2405				0	24	120
3304006-2410				24	0	120

技术规格参数

旋转接头技术指标				
气管数量	4进4出	最大压力	正压：1Mpa,真空：-90kPa	
气管大小	6~8mm气管 G1/8"牙	扭矩	>1.96N.m（参考值，不同转速环境，会有变化）	
机械技术指标		电气技术指标		
参 数	数 值	参 数	数 值	
工作寿命	2000万转（参考值，视工作环境而定）		功 率	信 号
最高转速	连续旋转250转/分钟，间歇旋转1000转/分钟	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥300MΩ/300VDC	≥300MΩ/300VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属接触	导线长度	标准长度250mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	