



# M065系列微型帽式滑环

主体外径: 6.5mm, 4~12线

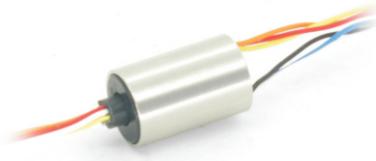

## 订购型号说明

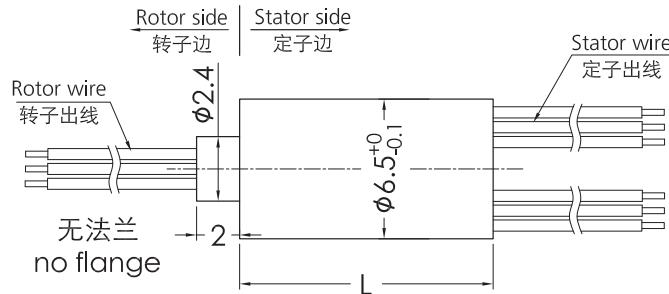

## 标准型号选型表

选型表				
型号	线路(芯)数	每路最大电流	长度L(mm)	
M065-04	4	1A	11.8	
M065-06	6	1A	11.8	
M065-08	8	1A	11.8	
M065-12	12	1A	17.6	

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	参数
额定转速	150转/分钟	额定电压	0~240VAC/VDC	信号
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥300MΩ/300VDC	≥300MΩ/300VDC
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG30#镀银铁氟龙	AWG30#镀银铁氟龙
接触材料	金/金	导线长度	标准长度150mm (可根据要求调整)	
壳体材料	塑料	绝缘强度	300VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.01N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

## 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝

备注: 环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线; 比如M065-06的颜色顺序为: 黑、褐、红、橙、黄、绿; 24根线作为一个颜色组, 当出线数量超过24根, 则重复这一颜色组并用号码管予以识别.