

P012系列PCB板滑环

P012系列PCB板滑环，创新性使用PCB基材，厚度6mm，采用超硬镀金处理、超厚铜箔工艺，支持电流与信号混合传输。具有高稳定性、低扭矩、低损耗免维护、低电气噪音、超长寿命等特点。



订购型号说明


P012	-	电流路数	-	信号路数	-	产品等级代码
P012系列PCB板滑环 内径12.7mm，厚度6mm						C: 通用级，默认为通用级 D: 工业级
举例说明: 0610: 06表示6路，10表示10A电流 1220: 12表示12路，20表示20A电流					举例说明: 06S: 表示6根普通信号线（可选2A或5A） 02E: 代表两组千兆网线（总路数18路） 03U: 代表三组USB2.0线（总路数15路）	

举例说明


P012-0310: P012表示PCB板滑环（内径为12.7mm），0310表示3路（每路10A）电流；

P012-0810-04S: P012表示PCB板滑环（内径为12.7mm），0810表示8路（每路10A）电流，04S表示4路信号；


1.总环数3外形尺寸图

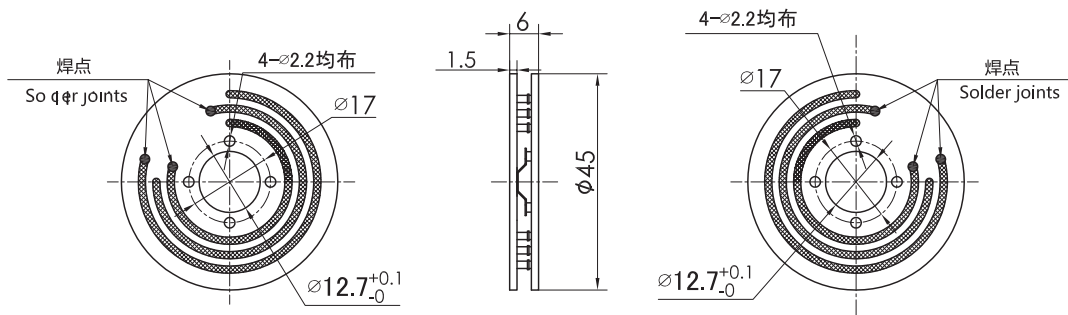

2.总环数6外形尺寸图

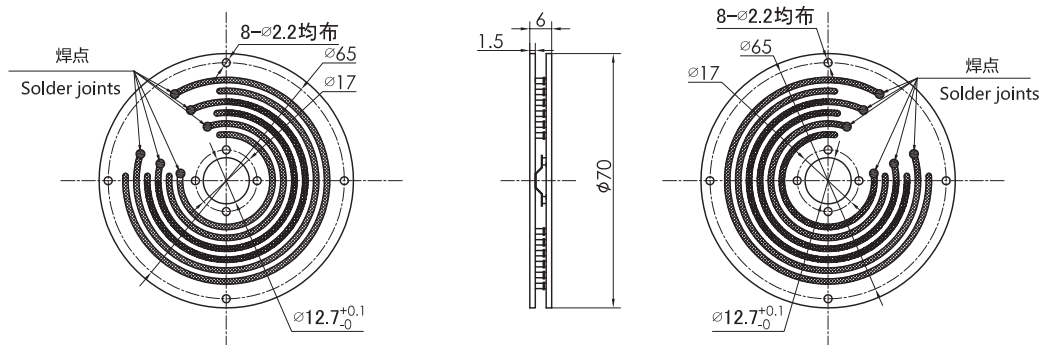

3.总环数12-外形尺寸图

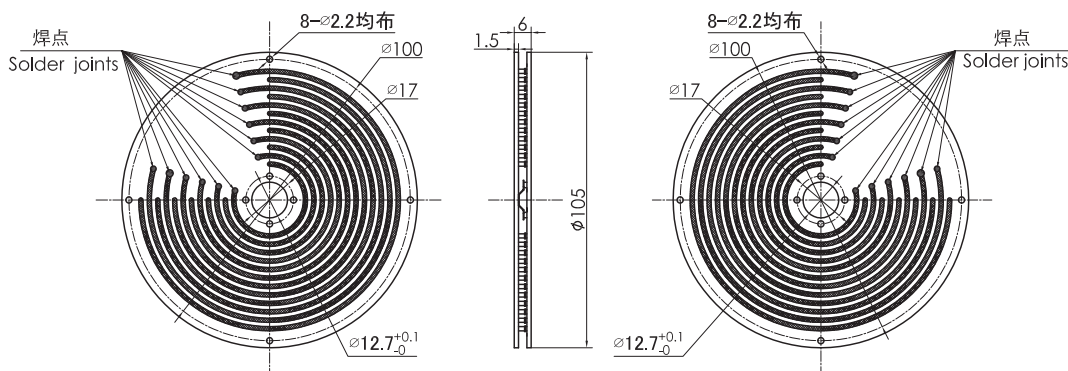

选型表

P012系列PCB板滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	总环数	型号	10A	信号或5A	总环数
P012-0310	3	0	3	P012-03S	0	3	3
P012-0210-04S	2	4	6	P012-0410-02S	4	2	6
P012-06S	0	6	6	P012-0610	6	0	6
P012-1210	12	0	12	P012-0210-10S	2	10	12
P012-0410-08S	4	8	12	P012-0610-06S	6	6	12
P012-0810-04S	8	4	12	P012-12S	0	1	12

*注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1环20A 使用。如需定制内径、外径、厚度、电流路数、信号类型等，请联系森瑞普技术人员：186 7557 7111

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参 数	数 值	
额定转速	100RPM		功 率	信 号
工作温度	-30℃~80℃	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作湿度	0~85% RH	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
接触材料	贵金属	导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
壳体材料	PCB基材	导线长度	标准长度300mm(可根据要求调整)	
转动扭矩	0.1N.m(+0.03N.m/6路)	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	

各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线，比如P012-06S的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组，并用号码管予以识别。